


FLÄKTAR

CDVA 400 - 710



Takfläkt
i glasfiber
Direktdrift

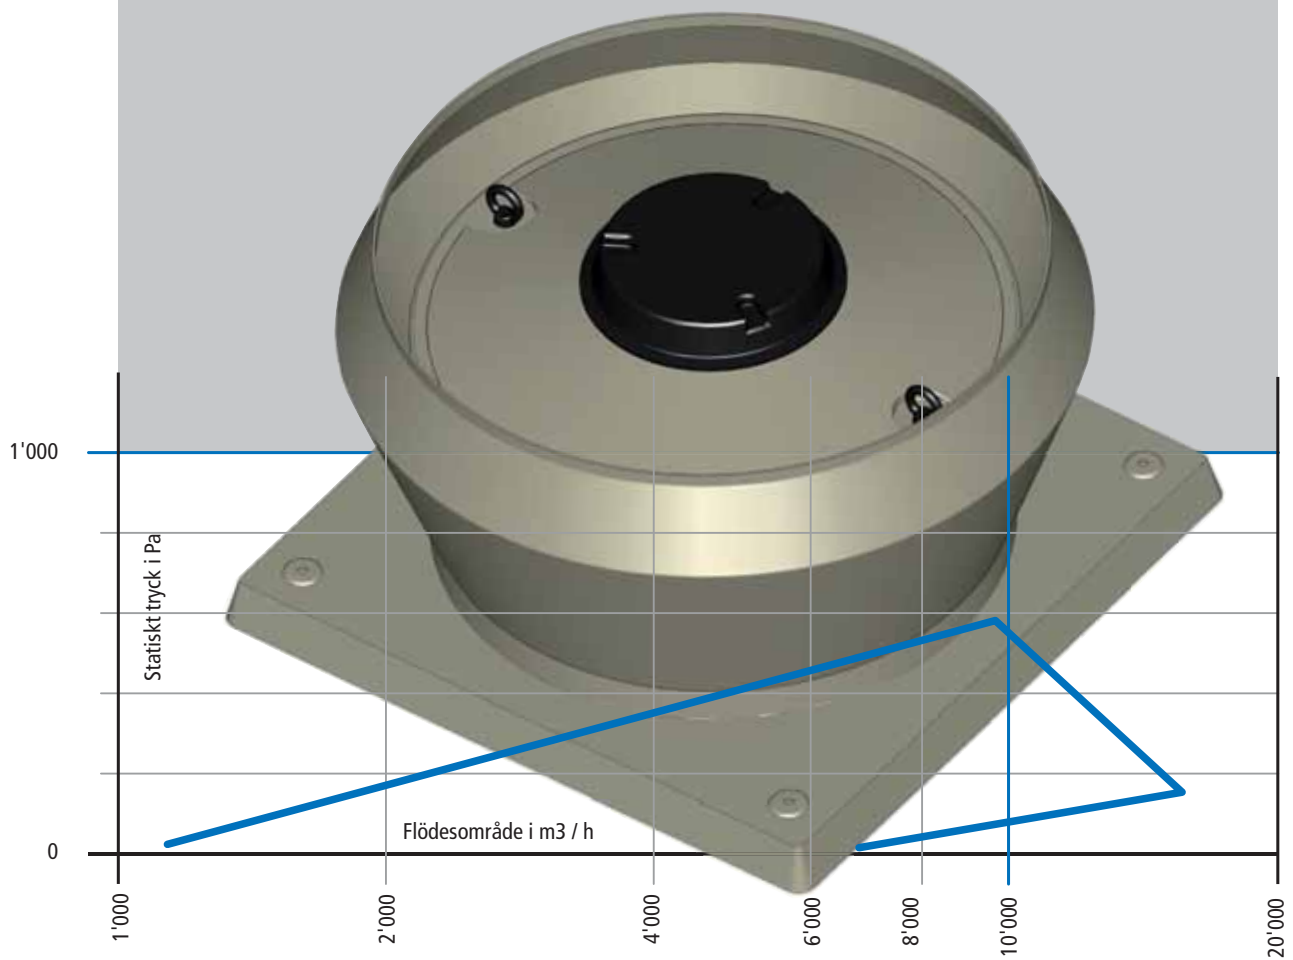

www.colasit.com

Prestanda

Flödesområde:	min. 700 m ³ /h till max. 17'000 m ³ /h
Statiskt tryck:	min. 50 Pa till max. 500 Pa
Verkningsgrad:	max. 75 %
Inlopp-Ø:	400, 450, 500, 560, 630, 710mm

Fläkthus

- Homogen av glasfiber

Fläkthjul


- Axial-fläkthjul med 12 eller 14 blad
- Optimal prestanda genom 3 olika vinklar på blad
- Finns i: PP

Kraftöverföring

Direkt drift:	- Fläkthjul monterad direkt på motoraxel
Motor:	- 3-fas motor - En- eller flerhastighetsdrift - Flänsmotor - Utan arbetsbrytare - Motor utan kontakt med gasen

Tillbehör

- Kallrasskydd
- Takgenomföring
- Frekvensstyrning IP 66 / IP 54 / IP 20

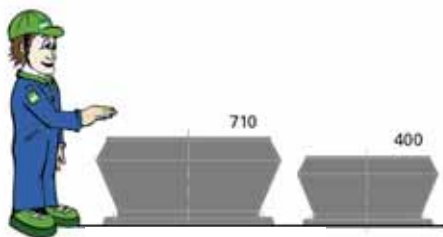Storlekar

Fläktar CDVA 400 - 710