


VENTILATORI

CCV 75



Kompakts ventilators no plastmasas

Tiešā piedziņa

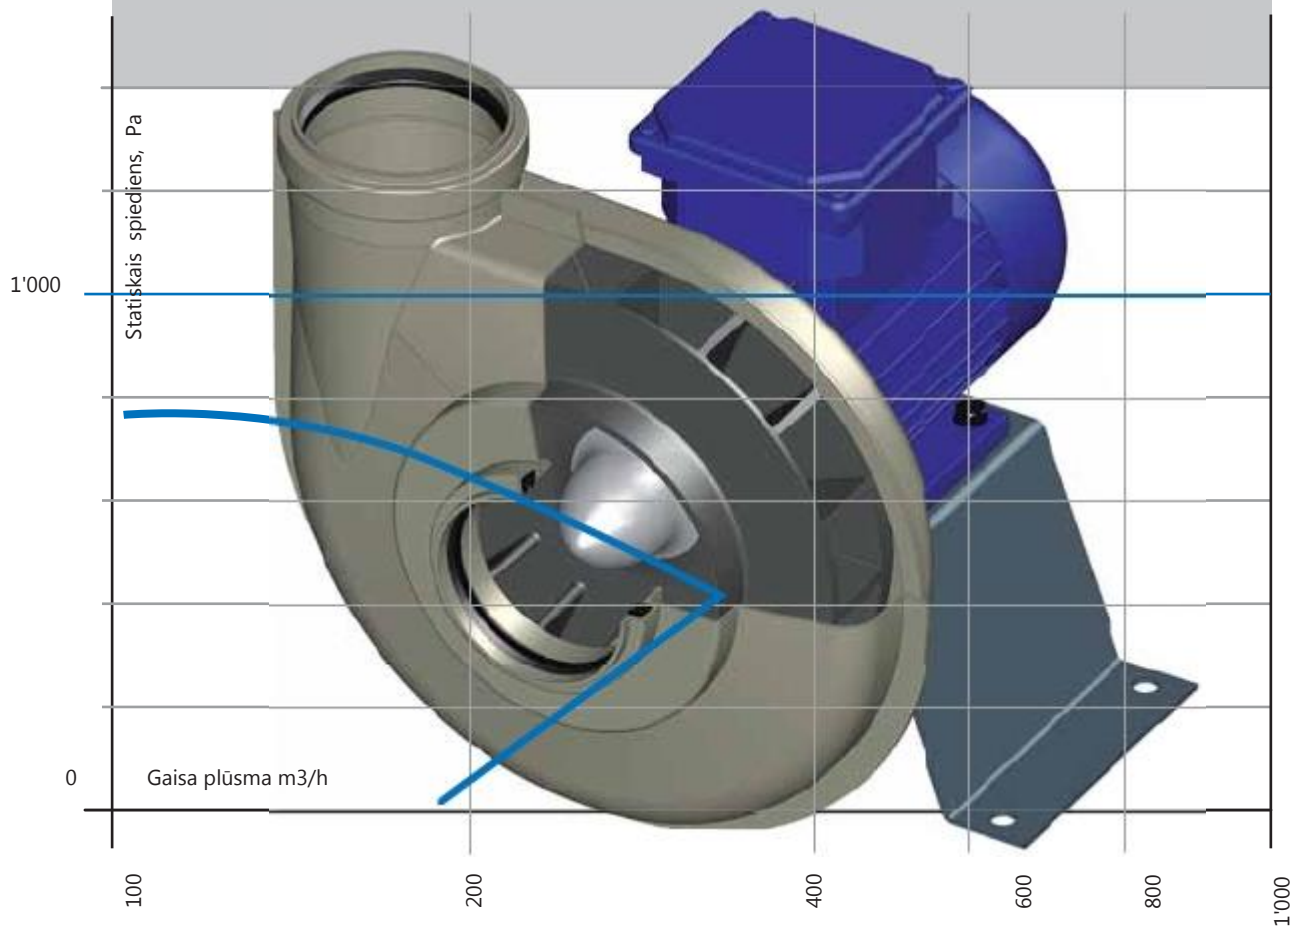

COLASIT Scandinavia AB
Villabergsvägen 4

535 92 Kvänum

Tel +46 511 20080 • Mob +371 25 950 951 • Fax +46 511 14295

www.colasit.se • info@colasit.se • olqa@colasit.se



Produktivitāte

Gaisa plūsma:	min. 80m ³ /h līdz max. 340 m ³ /h
Statiskais spiediens:	min. 100 Pa līdz max. 800 Pa
Efektivitāte:	max. 75 %
Ieeja- Ø:	75mm

Ventilatora korpuss

- Nesošā konstrukcija
- Viengabala
- Izgatavots no PP, PP-el

Ventilatora darba rats

- Viengabala
- 20 uz priekšu liektas lāpstiņas,
- Piedziņa ar buksi (ar plastmasas pārklājumu)
- Bukse darba rata vienkāršai uzstādīšanai
- Izgatavots no PPs, PP-el

Piedziņa

- Tiešā piedziņa: - Darba ratu uzstāda tieši uz dzinēja vārpstas
- Dzinējs:
- 3-fāžu dzinējs
 - Vienātruma vai daudzātrumu darbība
 - Pēdas IM B3/Atloka IM B5 tiešai piedziņai

EX-izpildījums

ATEX-izpildījums zonām 1 un 2

Vārpstas blīvējums

- Standarta blīvējums

Piederumi

- Dzinējs B5/B3
- Nerūsējošā tērauda kronšteins

Izmēri

Ventilators CCV 75