


VENTILATORI

CRDV 200D - 315D



Jumta ventilatori
no plastmasas
Tiešā piedziņa

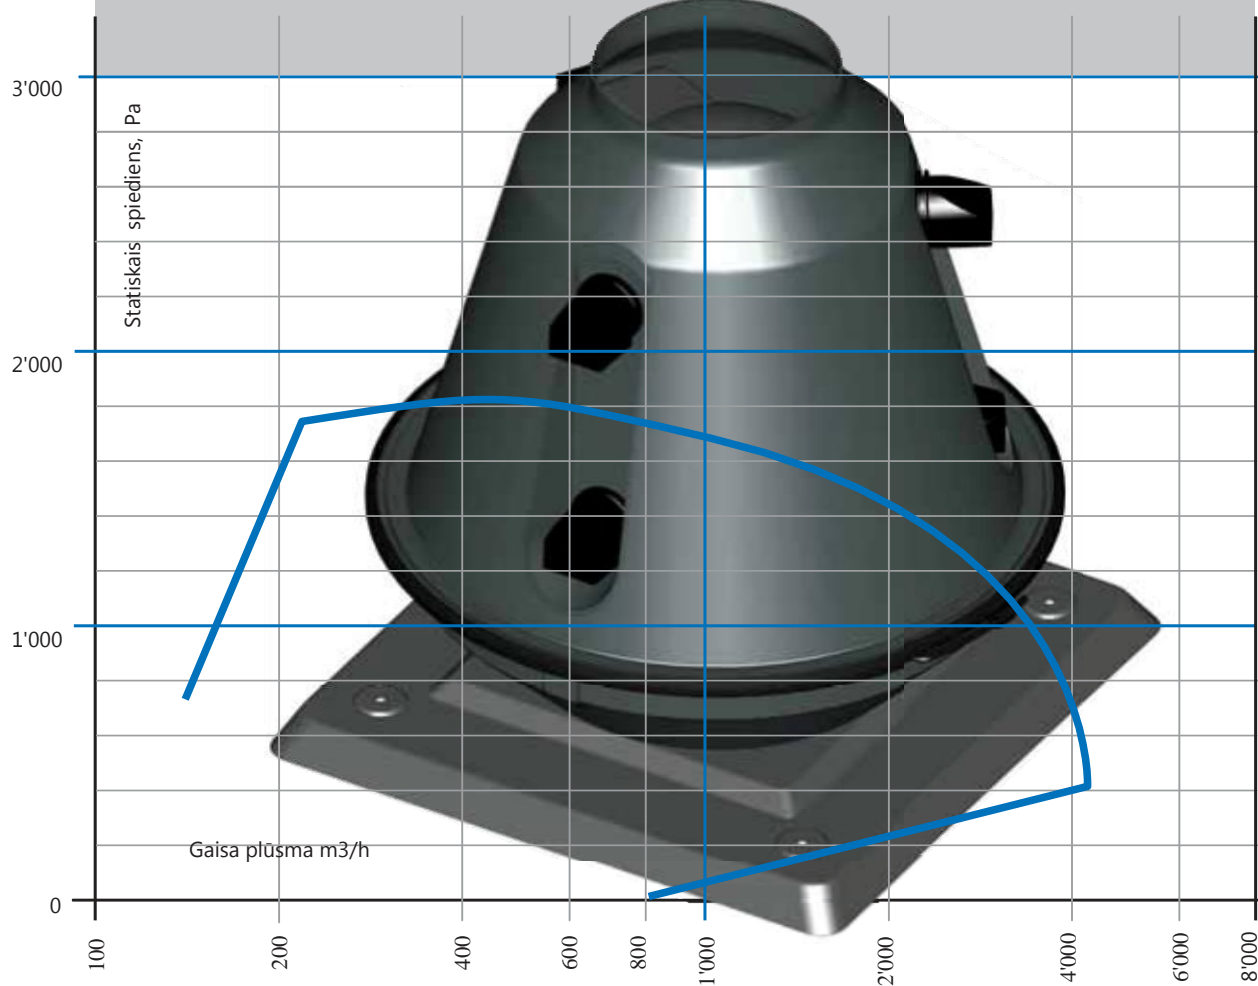

COLASIT Scandinavia AB
Villabergsvägen 4
535 92 Kvånum
Tel +46 511 20080 • Mob +371 25 950 951 • Fax +46 511 14295
www.colasit.se • info@colasit.se • olqa@colasit.se



Produktivitāte

Gaisa plūsma:	min. 330 m ³ /h līdz max. 5'200 m ³ /h
Statiskais spiediens:	min. 60 Pa līdz max. 1'700 Pa
Efektivitāte:	max. 70 %
Ieeja- Ø:	200, 250, 315 mm

Ventilatora korpus

- Vienģabala
- Mašinizētā ražošana
- Izgatavots no PPs, PPs-el

Ventilatora darba rats

- Viengabala
- 20 uz priekšu liektas lāpstiņas
- Piedziņa ar buksi (ar plastmasas pārklājumu)
- Bukse darba rata vienkāršai uzstādīšanai
- Izgatavots no PPs, PP-el

Piedziņa


- Tiešā piedziņa:
- Darba ratu uzstāda tieši uz dzinēja vārpstas
- Dzinējs:
- 3-fāžu dzinējs
 - Vienātruma vai daudzātrumu darbība
 - Dzinējs ar atloka stiprinājumu B5 tiešai piedziņai
 - Nav slēdža
 - Dzinējs atdalīts no gāzes

EX-izpildījums

Ir pieejami ATEX-izpildījumā zonām 1 un 2

Piederumi

- Savienotājieliktnis no PVC ar apskavu no nerūsējošā tērauda
- Aizsardzība no caurvēja
- Griestu pāreja ar izolāciju EI30
- Slēdzis (tehniskās apskates realizēšanai)
- Frekvenču pārveidotājs IP 66 / IP 54 / IP 20

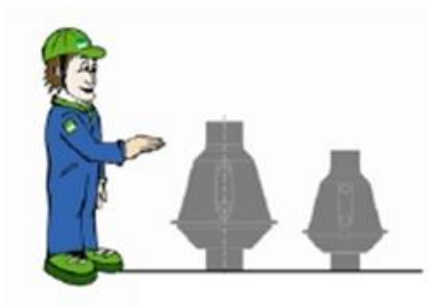Izmēri

Ventilatori CRDV 200 - 315