


ВЕНТИЛЯТОРЫ

CMMV 450 - 1250



Радиальный вентилятор
среднего давления
из пластика
Прямой или ременной привод

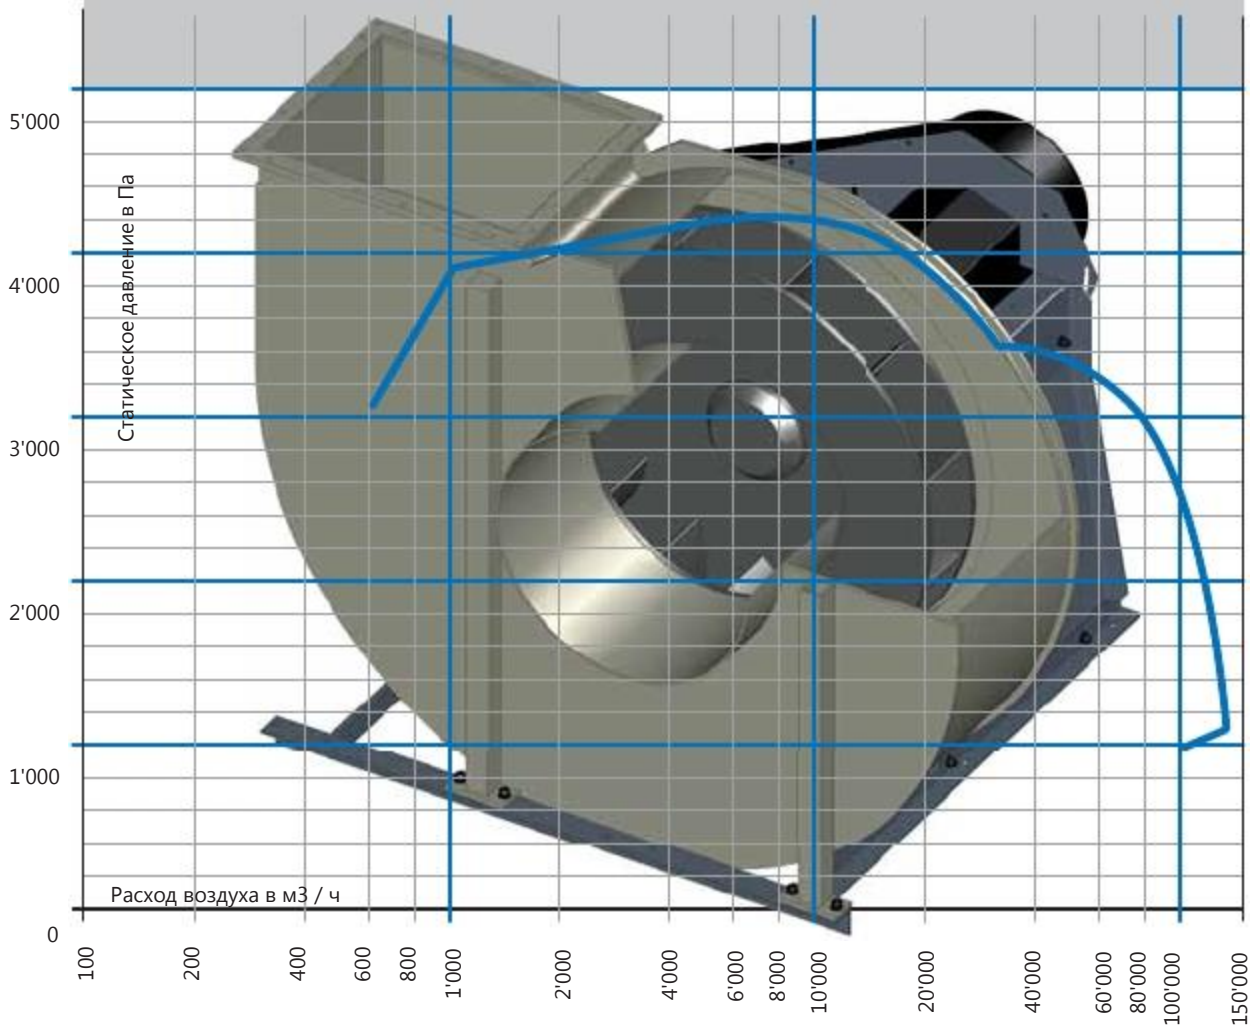

COLASIT Scandinavia AB
Villabergsvägen 4

535 92 Kvänum

Tel +46 511 20080 • Mob +371 25 950 951 • Fax +46 511 14295

www.colasit.se • info@colasit.se • olqa@colasit.se



Производительность

Расход воздуха:	мин. 3000 м ³ /ч до макс. 130'000 м ³ /ч
Статическое давление:	мин. 300 Па до макс. 4'200 Па
Эффективность:	макс. 70 %
Вход- Ø:	450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 мм

Корпус вентилятора

- Сваренная несущая пластиковая конструкция
- Изготавливается из PP, PPs, PPs-el, PE, PVC, PVDF
- 6 различных положений выхода

Крыльчатка вентилятора

- 12 загнутых вперед лопаток
- Тестирована при забросе оборотов
- Передача мощности через стандартную зажимную систему
- Сбалансирована динамически и статически в 2 рабочих зонах согласно Q6.3, VDI 2056
- Изготавливается из PP, PPs-el, PVDF

Штатив

- Мощная металлическая конструкция
- До размера 800
 - гальванизированный
 - нержавеющая сталь
- От размера 900 и выше используется гальванизированная профильная конструкция

Привод

- Прямой привод: - Крыльчатка монтируется прямо на вал двигателя
- Ременной привод: - Крыльчатка монтируется на мощный подшипниковый блок с саморегулирующимися шарикоподшипниками
- Двигатель: - 3-фазовый двигатель
- Одно- или многоскоростное функционирование
- Двигатель с креплением на лапах

EX-исполнение


CMMV 450–800 доступны в ATEX-исполнении для зон 1 и 2

Уплотнение вала

- Стандартное уплотнение
- Специальное уплотнение
- Всасывающая камера (реверсирование утечки воздуха на вход вентилятора)
- Уплотнение с затворным газом
- Обратные лопатки

Принадлежности

- Гибкая вставка из PVC с хомутом
- Гибкая вставка из PVC с фланцем
- Контрфланец
- Слив
- Демпферы вибрации
- Защита от осколков
- Защита от дождя для электродвигателя
- Смотровой люк
- Частотный преобразователь IP 66 / IP 54 / IP 20

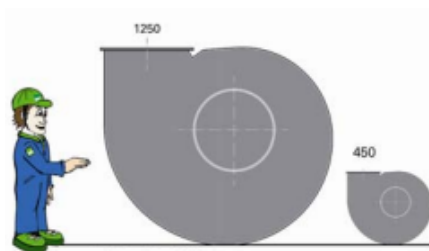Размеры

Вентиляторы CMMV 450-1250

COLASIT Scandinavia AB
Villabergsvägen 4
535 92 Kvänum
Tel +46 511 20080 • Mob +371 25 950 951 • Fax +46 511 14295
www.colasit.se • info@colasit.se • olqa@colasit.se

