


ВЕНТИЛЯТОРЫ

CRDV 200D - 315D



Крышный вентилятор
из пластика
Прямой привод

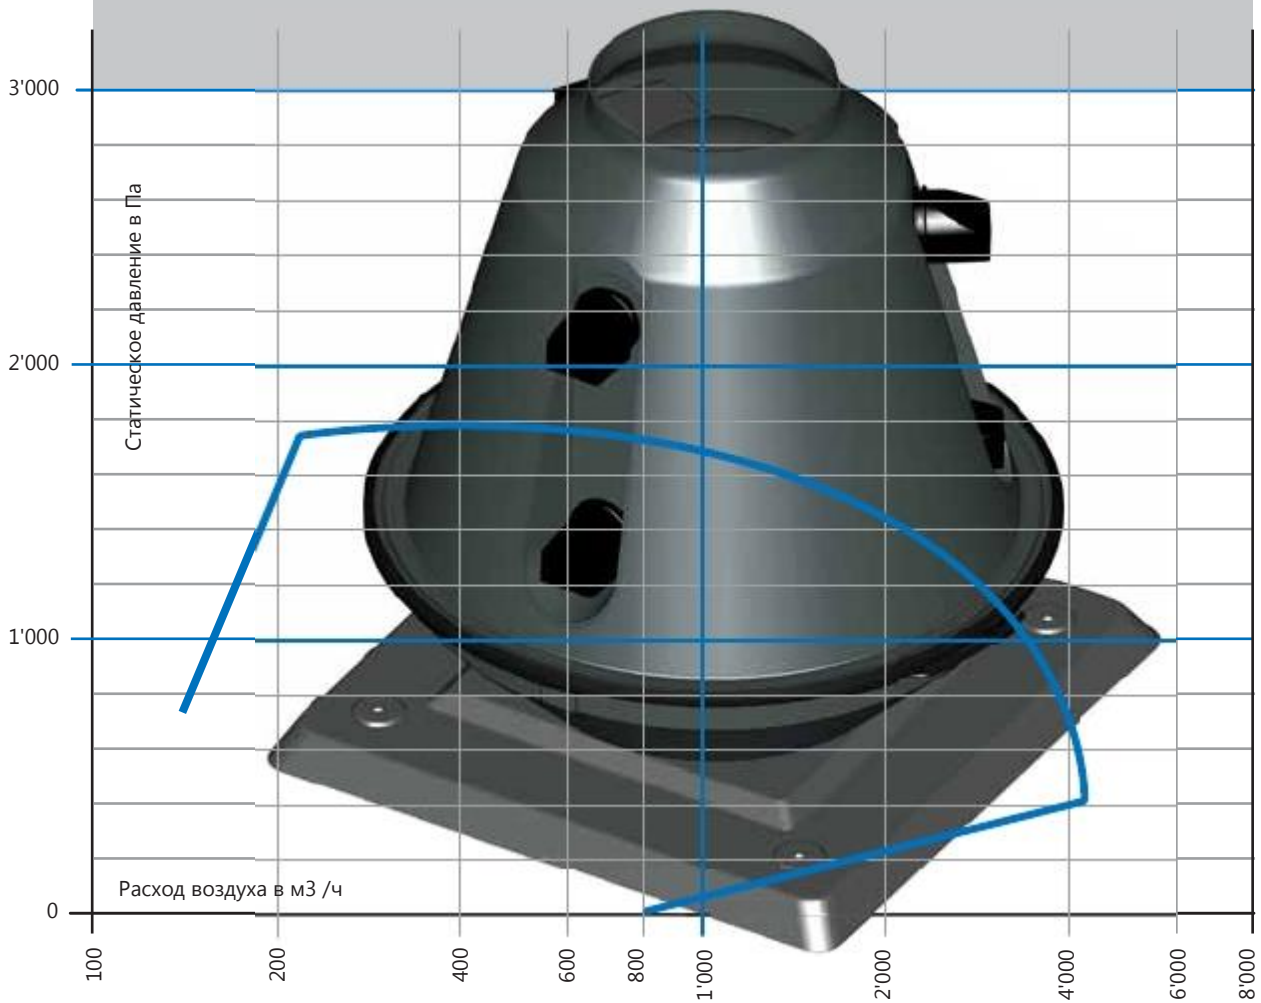

COLASIT Scandinavia AB
Villabergsvägen 4

535 92 Kvånum

Tel +46 511 20080 • Mob +371 25 950 951 • Fax +46 511 14295

www.colasit.se • info@colasit.se • olqa@colasit.se



Производительность

Расход воздуха:	мин. 330 м ³ /ч до макс. 5'200 м ³ /ч
Статическое давление:	мин. 60 Па до макс. 1'700 Па
Эффективность:	макс. 70 %
Вход- Ø:	200, 250, 315мм

Корпус вентилятора

- Цельный
- Машинного производства
- Изготавливается из: PPs, PPs-el

Крыльчатка вентилятора

- Цельная
- 20 загнутых вперед лопаток
- Привод с втулкой, покрытой пластиком
- Втулка для удобного монтажа крыльчатки
- Изготавливается из PPs, PPs-el

Привод


- Прямой привод:
- Крыльчатка монтируется непосредственно на вал двигателя
- Двигатель:
- 3-фазный двигатель
 - Одно- или многоскоростное функционирование
 - Двигатель с фланцевым креплением B5 для прямого привода
 - Без сервисного выключателя
 - Двигатель отделен от газа

**EX-исполнение**

Доступны в АTEX-исполнении для зон 1 и 2

Принадлежности

- Гибкая вставка из PVC с хомутом из нержавеющей стали
- Защита от сквозняков
- Потолочный переход с изоляцией EI30
- Сервисный выключатель (для проведения ТО)
- Частотное управление IP 66 / IP 54 / IP 20

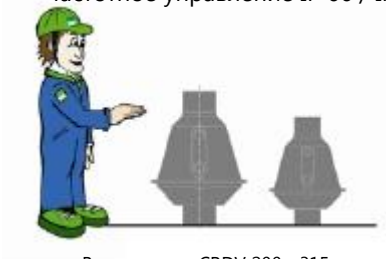Размеры

Вентиляторы CRDV 200 - 315